

## Lift Toilette **SilverCare**

**Elektrisch Höhen und Neigungsverstellbare Toilette**  
 Aufbauart: Aufputz Montage

Sich helfen zu lassen  
 ist gut, sich selber helfen  
 ist besser!

**SilverCare** ist einen neuartiger Selbstadaptierender Toiletten zur Unterstützung ältere Menschen und Personen mit Behinderung.

11 Institutionen in 5 Europäischen Länder die an der Entwicklung teilgenommen haben, haben über intensiven Nutzertests die Vorteile für Anwender und Pflegepersonen bestätigt.

### Vorteile

- Elektrisch stufenlos höhenverstellbar und neigbar auch unter Belastung
- Für einen optimale Sicherheitsgefühl beim Sitzen auch negativen Winkel einstellbar -2°
- Ideale Sitz- und Aufstehhilfe für Personen, die in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind
- Verwendbar auch als Pissoir Funktion
- einfachste und Kosten sparende Installation durch Vorwandmontage
- Integrierter Spülkasten mit elektrischer Spülauslösung
  - Gefahrlose 24 V Niederspannung Technologie
  - Ergonomisch geformte mitfahrende Stützklappgriffe Im Griff eingebauten Steuerung (hoch, runter, Spülung, Notruftaste)
- Fernsteuerung auch über Tastatur
- Einfache Pflege und Reinigung
  - hängender Wand WC einfach sauber zu halten
  - optional aufrüstbar mit leistungsfähiger Förderpumpe, dadurch ist eine flexible Installation, anpassbar an Ihre örtlichen Verhältnisse unabhängig von vorhandenen Abflüsse ebenfalls möglich
- **Gemäß §40ABS, 4 SGB XI ist über die Pflegekasse Finanzierbar**



# Datenblatt

## Lift Toilette SilverCare

Elektrisch Höhen und Neigungsverstellbare Toilette, Aufputz Montage

Höhenverstellung von 400 bis 750 mm  
Neigung von  $-2$  bis  $10^\circ$

Empfohlen von :




- Multiple Sklerose Tageszentrum der Caritas Socialis Wien
- Österreichische MS Gesellschaft,
- EURAG -Bund der Älteren Generation Europas,
- Fortec - Forschungsgruppe Rehabilitationstechnik, TU Wien



### Technische Daten:

- Maße 1500x750 mm
- Höhenverstellung 400-750 mm
- Schüsselneigung  $-2^\circ$ - $10^\circ$
- Wasserabfluss DN100
- Stromanschluss 230V/50Hz 16A
- Wasseranschluss G1/2"
- Eckventile 10/G3/8"
- Antriebssteuerung 24V DC
- Stützklappgriffe - L 820 mm,

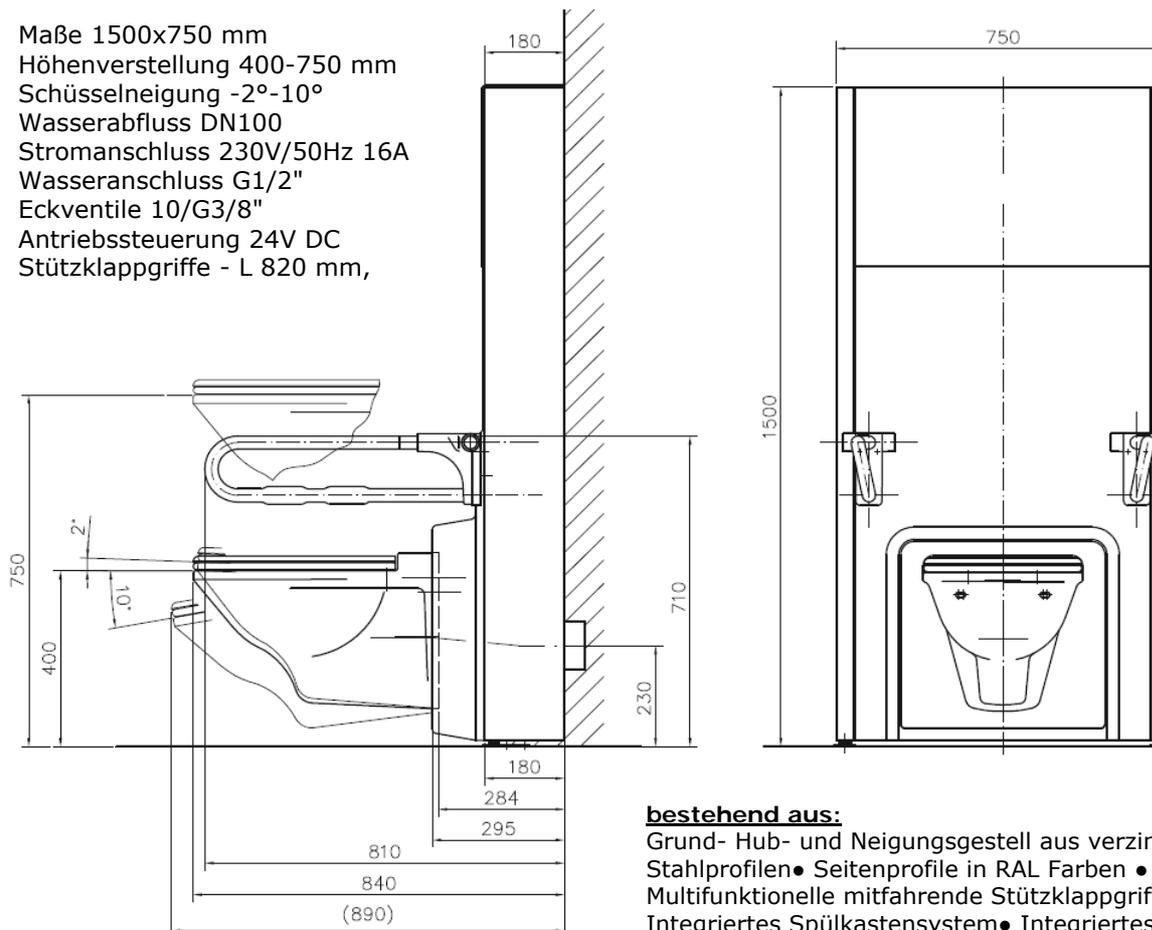

### Einbaumasse

### bestehend aus:

Grund- Hub- und Neigungsgestell aus verzinkten Stahlprofilen • Seitenprofile in RAL Farben • Multifunktionelle mitfahrende Stützklappgriffe • Integriertes Spülkastensystem • Integriertes Abfluss-Set • Integriertes Elektro- und Elektronik Einheit • Wand Tiefspül-WC • Verkleidung aus Kunststoff PS-Weiß • Befestigungs- Elemente Boden und Wand • Fernsteuerung über Tastatur -optional • Integriertes Förderpumpe - optional

## Ausschreibungstext für Lift – Toilette SilverCare

Pos.	Ausschreibungstext	Preis	Gesamt
	<p><b>Lift – Toilette</b>            Bezeichnung: <i>SILVER CARE</i>            Elektrisch höhenverstellbare und Neigbare Toiletten Einheit in Vorwandkonstruktion.            Höhen von 400 auf 750 mm und Neigung von -2° auf +10° linear einstellbar.            Kompaktanlage mit integrierten Spülkastensystem. Steuerung über Fernbedienung und über im Stützklappgriffen integrierten Steuerungstasten. Folgende Funktionen können elektrisch gesteuert werden: Höhenverstellung, Neigung, Spülung. Zum Sicherheit ist auch einen Steuerungstaste für Notruf vorgesehen.</p>		
	<p><b>Technische Daten:</b>            Masse: 1500x750 mm            Gewicht: 78 kg            Höhenverstellung: 400-750 mm            Neigung: -2°, +10°            Max. Belastung Keramik: 1,35 kN            Max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN            Wasserverbrauch beim Spülen: 6 Liter            Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil            Abwasseranschluss: DN110 HT Rohr Wandbündig            230 mm von Boden Oberkante gemessen</p>		
	<p><b>Elektrische Daten:</b>  <u>Hubantrieb</u> : 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW  <u>Neigungsantrieb</u> : 24 V DC, Leistung P2 = 0,08 kW  <u>Fäkalienspumpe</u> : 220 - 230 V / 50 Hz, Leistung P3= 550 W  <u>Spülmotor</u>: 15 V Leistung P4=2 W  <u>Anschluss</u> : 220 - 230 V / 50 Hz, Netz bzw. FI            Gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00  <u>Steuerungstastatur</u>: Alarm Spannung, Wechselspannung 24 V, 0,5  <u>Sicherungen</u>: Feinsicherung 2A mobil ( Sicherung ) untergebraucht in oberen Bereich des Schaltkastens , von außen Wechselbar.            Steuerungstastatur: Alarm Sicherung, Un = 24 V, In = 0,5 A</p>		
	<p><b>Produktinformation:</b>            Rahmengestell aus Pulverbeschichteten Stahl            Fixe und bewegliche innere Teile, aus verzinkten Stahlprofilen, KO Stahl und Danamid            Abdeckung aus ABS Kunststoff Farbe Weiß</p>		
	<p><b>Zubehör</b>  <u>Klappstützgriffe mit eingebauten Steuerung /700 mm /ergonomisch geformt mit Federung</u>            Rechtseitig <input type="checkbox"/>                      Linkseitig <input type="checkbox"/>    <u>Ergonomisch geformte Rückenlehne</u> Bezogen mit leicht zu reinigende            synthetischen Leder- Farbe weiß <input type="checkbox"/></p>		
	<p><b>Farben</b>            RAAL Farben laut RAAL CODE</p>		